LED調光スポットライト SL1

取扱説明書

この度は当製品をお買い上げ頂き誠に有り難うございます。
本製品を正しくお使いいただく為、また、災害防止の為にも、必ず本書をよくお読み
施工にあたっていただきますようお願い致します。

施工前に必ず以下の事項をお読み下さい

⚠ 注意事項

◆ **取付けは本取扱説明書に従い確実に行って下さい。**
取付けに不備があると、事故につながるおそれがあります。

◆ **器具付属の落下防止用のワイヤー/フックを必ず使用して下さい。**
落下など事故につながるおそれがあります。

◆ **本器具はライティングダクト専用器具です。それ以外の使用は出来ません。**

禁止事項

◆ **器具の改造は絶対にしないで下さい。火災･感電･落下のおそれがあります。**

◆ **振動や衝撃の多い場所ならびに腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、可燃材が近接する場所、粉塵が多い場所、塩害地域での使用は避けて下さい。**

◆ **屋内専用器具ですので、屋外ならびに、屋内であっても水滴のかかる状態や湿度の高い場所では使用しないで下さい。**

調光機能について

◆ **本製品はＡＣ１００Ｖ商用電源を使用した汎用の白熱灯調光スイッチならびに舞台用調光装置(※1)に対応した製品として設計しておりますが、調光スイッチの許容ワット数や調光装置の特性、回路あたりの接続器具数などにより、調光特性（調光カーブ）に若干の誤差が生じます。**
また、市販されている調光機器全てにおいて、調光機能を保証するものではありません。

(※1)…サイリスタ式など一般的な2線式位相制御の調光装置を差します

保証について

◆ **取扱説明書に基づき正常な使用方法での故障に対して、ご購入日より1年間のメーカー保証となります。**
天災（火災･塩害･地震･落雷･水害など）ならびにお客様側の過失による故障、その他弊社で保証外と判断した場合は保証対象外となりますのであらかじめご了承下さい。

Ⅰ. 各部の説明

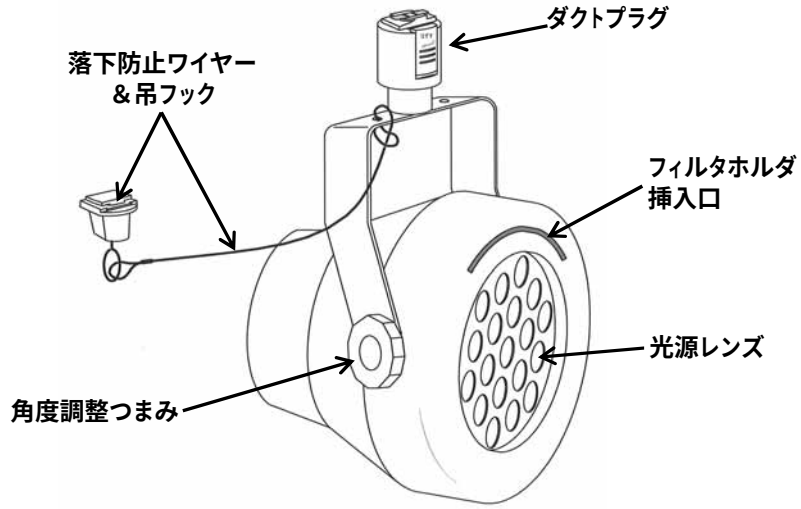

Ⅱ. 取り付け手順

＜器具の取り付け＞

①図の向きで器具をダクトレール
に差し込みます。

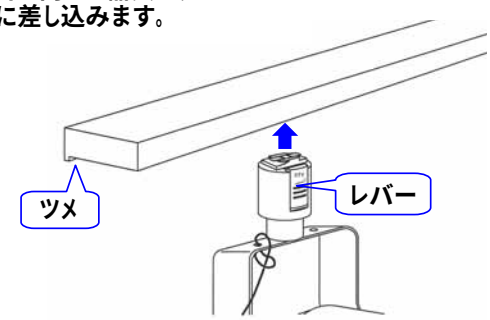

②カチッとロックがかかるまで右にひねり
取り付け完了です。

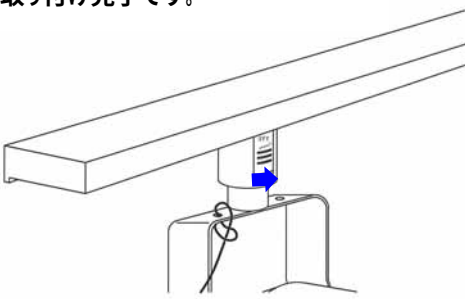

＜フックの取り付け＞

①器具と同様にダクトレールに
差し込みます。

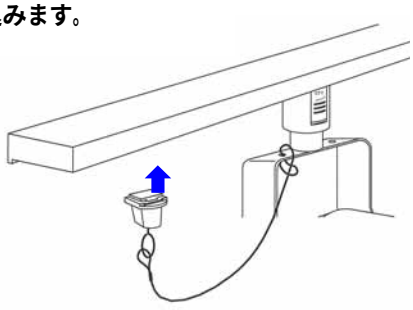

②右に９０度ひねり取り付け
完了です。

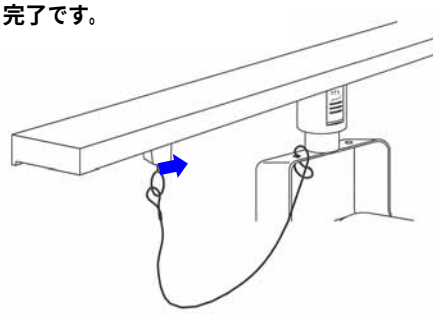

⚠ 安全の為、必ず落下防止ワイヤー/フックを使用して下さい。

III. 付属フィルタホルダの使用

市販のカラーフィルタや拡散フィルタの使用が可能です。

①…フィルタホルダに市販のフィルターをはさみ込みます。

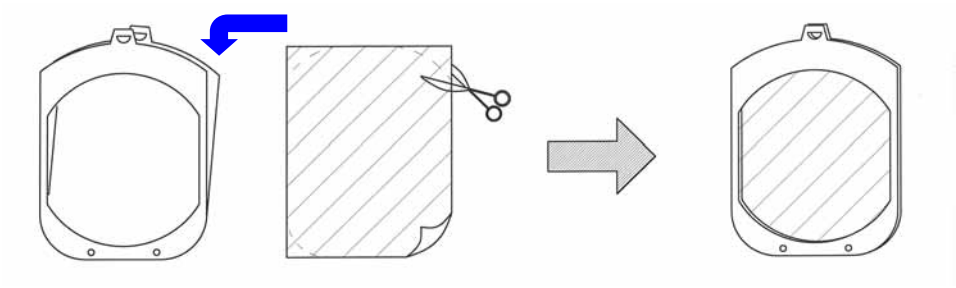

②…①で作成したフィルタホルダを器具に差し込み、完了です。

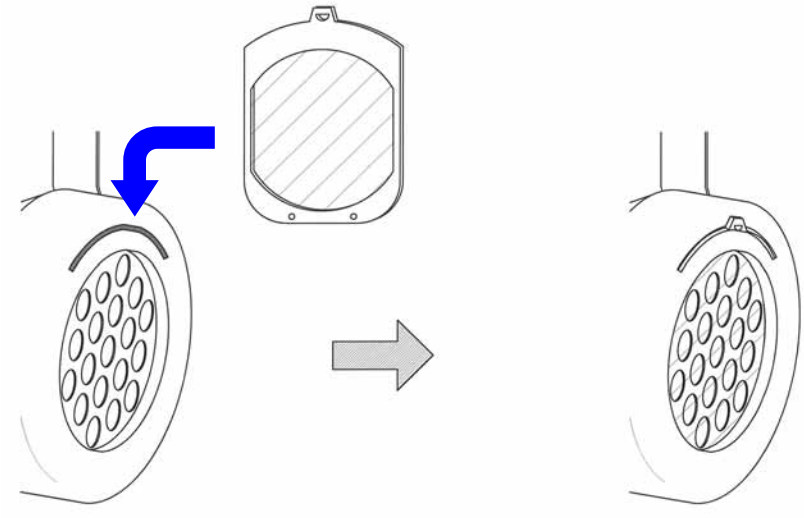

製品仕様

項目	内容
商品名	SL1
入力電源	AC100～120V 50/60Hz (調光可)
LED素子	NICHIA製 1WタイプLED×18素子
消費電力	最大30W
光源色タイプ	ウォームホワイト/クールホワイト
色温度	2,800K / 3,500K / 5,000K
レンズ角度	15度 / 25度
定格寿命	30,000時間以上
寸法(プラグ含む)	W168mm×H243mm×D109mm
質量	1.0kg
付属品	フィルタホルダ・落下防止ワイヤー
販売元	マックスレイ株式会社／株式会社テクニコ

[寸法図]

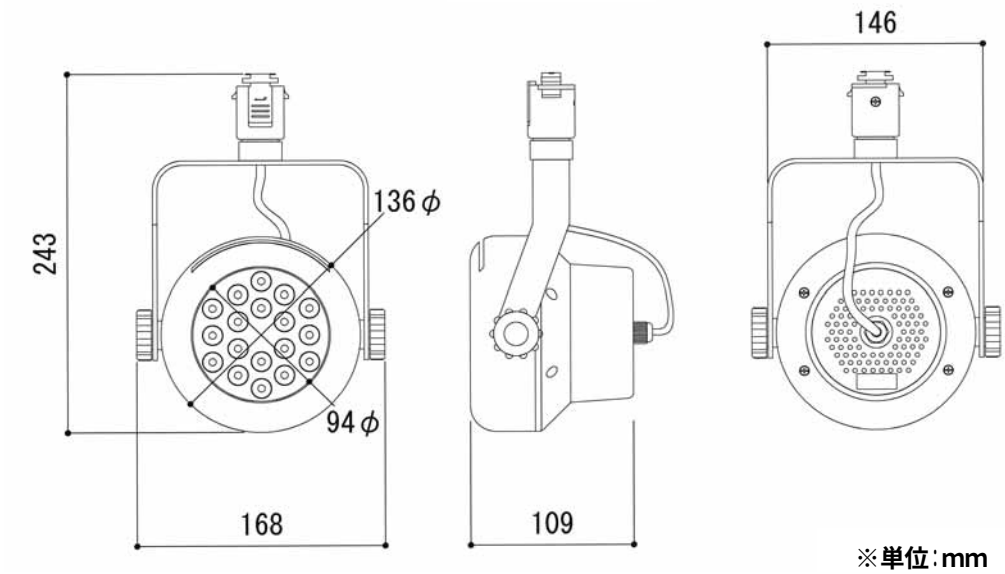

※単位:mm

maxray
A Harmony of Light and Space

http://www.maxray.co.jp/effect-light/